


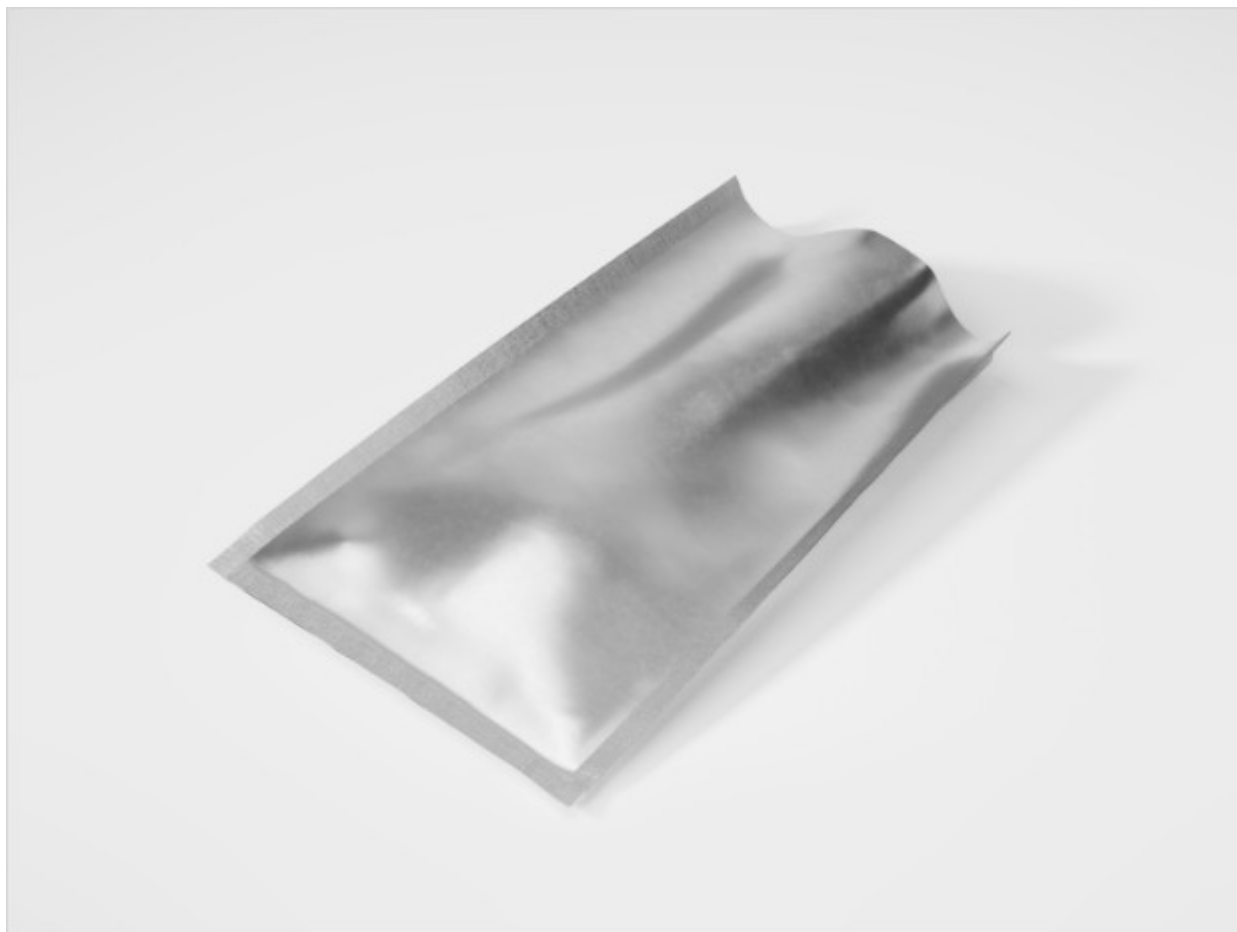

FILMS LAMINADOS

COMBIFLEX PET/ALU/PE

Triple laminado con o sin disolventes. Film tricapa de muy alta barrera

Espesor 115 - 125 μm o segùn solicitado

Propiedades

- Buena resistencia a la perforación
- Máxima barrera al gas, humedad, aromas y UV
- Excelente planitud
- Imprimible

Uso

- Vacío
- ATM

Maquinaria

- Flowpack y sellado de relleno